

SIGUE ADELANTE


Construlita en apoyo al desarrollo inmobiliario.

Sabemos lo importante que es para tí seguir adelante con tus proyectos, por eso en apoyo al constructor y al sector inmobiliario Construlita tiene para tí productos básicos de iluminación general con precios especiales para que puedas incrementar la rentabilidad de tus Proyectos.

Pregunta a tu asesor los precios especiales en los productos participantes de la campaña.



Familia **LITEPAD**

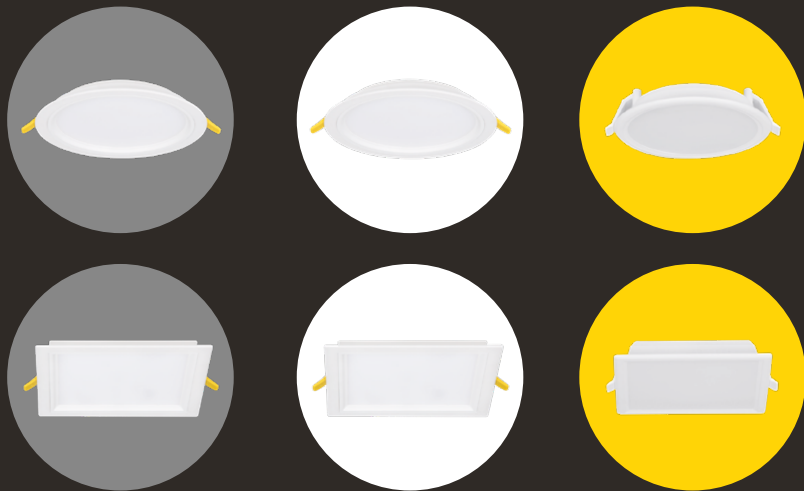

LITEPAD es la nueva generación de paneles LED para empotrar en plafón, brindan una confortable luz difusa adecuada para la iluminación general.





CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)
RE1095BBCB	7 W	655 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1095BBNB	7 W	675 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1096BBCB	12 W	1069 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1096BBNB	12 W	1100 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1097BBCB	18 W	1715 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1097BBNB	18 W	1750 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1098BBCB	25 W	2430 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1098BBNB	25 W	2500 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1090BBCB	7 W	640 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1090BBNB	7 W	650 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1091BBCB	12 W	1090 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1091BBNB	12 W	1150 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1092BBCB	18 W	1715 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1092BBNB	18 W	1750 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h
RE1093BBCB	25 W	2430 lm	127-220 V	☐ 3 000 K	25 000 h
RE1093BBNB	25 W	2500 lm	127-220 V	☐ 4 000 K	25 000 h

Accesorios para sobreponer




12W - AC4091B
18W - AC4092B
25W - AC4093B




12W - AC4096B
18W - AC4097B
25W - AC4098B


Litepad ON/OFF





7W



12W



18W



25W





CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)
RE1102BBCB	13 W	1175 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h
RE1102BBNB	13 W	1250 lm	127-220 V	4 000 K	30 000 h
RE1103BBCB	21 W	1700 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h
RE1106BBCB	10 W	660 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h
RE1107BBCB	13 W	1170 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h
RE1108BBCB	21 W	1835 lm	127-220 V	3 000 K	30 000 h
RE1108BBNB	21 W	2005 lm	127-220 V	4 000 K	30 000 h

Accesorios para sobreponer



10W - AC4091B
13W - AC4092B
21W - AC4093B




13W - AC4097B
21W - AC4098B



Litepad 0-10V




10W



13W




21W






CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	ALIMENTACIÓN	TCC	VIDA ÚTIL (L80)
RE1116BBCA	6 W	560 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h
RE1116BBFA	6 W	560 lm	127-277 V	6 000 K	25 000 h
RE1116BBNA	6 W	560 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h
RE1117BBCA	10 W	970 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h
RE1117BBFA	10 W	970 lm	127-277 V	6 000 K	25 000 h
RE1117BBNA	10 W	970 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h
RE1118BBCA	20 W	1940 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h
RE1118BBFA	20 W	1940 lm	127-277 V	6 000 K	25 000 h
RE1118BBNA	20 W	1940 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h
RE1111BBCA	6 W	560 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h
RE1111BBFA	6 W	560 lm	127-277 V	6 000 K	25 000 h
RE1111BBNA	6 W	560 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h
RE1112BBCA	10 W	970 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h
RE1112BBFA	10 W	970 lm	127-277 V	6 000 K	25 000 h
RE1112BBNA	10 W	970 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h
RE1113BBCA	20 W	1940 lm	127-277 V	3 000 K	25 000 h
RE1113BBFA	20 W	1940 lm	127-277 V	6 000 K	25 000 h
RE1113BBNA	20 W	1940 lm	127-277 V	4 000 K	25 000 h



Litepad Elemental ON/OFF




6W



10W



20W



LIC. REBECA MEYENBERG

rjmeyenberg@ilted.com / tel: 5555127143

SRA. LOURDES GUERRERO

lguerrero@ilted.com / tel: 5555127143

CONSTRULITA.
EL SENTIDO DE LA LUZ



CONSTRULITA[®]
EL SENTIDO DE LA LUZ